


### BEDIENINGSMODULE 24VAC - ToR

De platine 1R is gebruikt vanaf de Satchwell regelaars met een uitgangssignaal van 24VAC, en kan toestellen bedienen met een uitgangsspanning van 230VAC. (Branders, pompen, enz.) Deze bezit een schakelaar die het toestel ofwel in gedwongen stand, ofwel in STOP dwingt. Een LED laat toe het visualiseren van de werking.


Het is mogelijk met twee platinen 1R vanaf een 3 punten signaal 24VAC een motor met een spanning van 230VAV te bedienen.

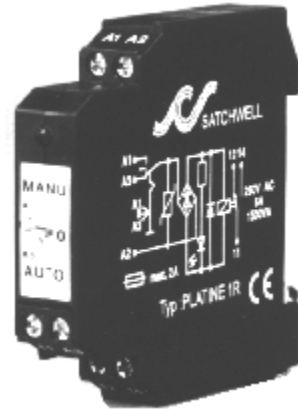


### WERKWIJZE

- Geringe afmetingen
- Derogatieschakelaar
- Snelle indienst neming
- Led voor het visualiseren van de werking

### AFMETINGEN

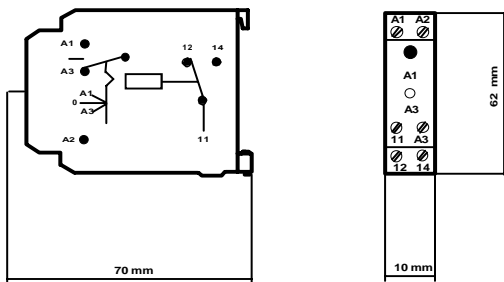


### AANSLUITING OP TOESTEL 230V

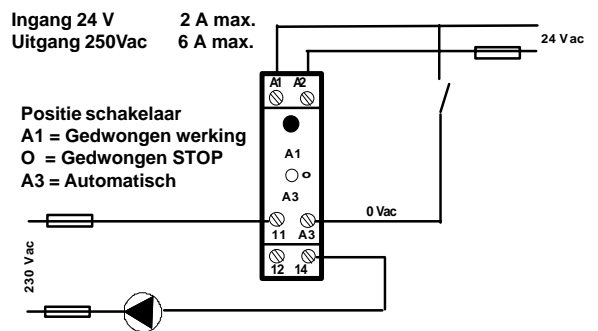


### AANSLUITING VOOR MOTOR BEDIENING 3 PUNTEN 230V.

Ingang 24 VAC 2 A max.  
Uitgang 250VAC 6 A max.

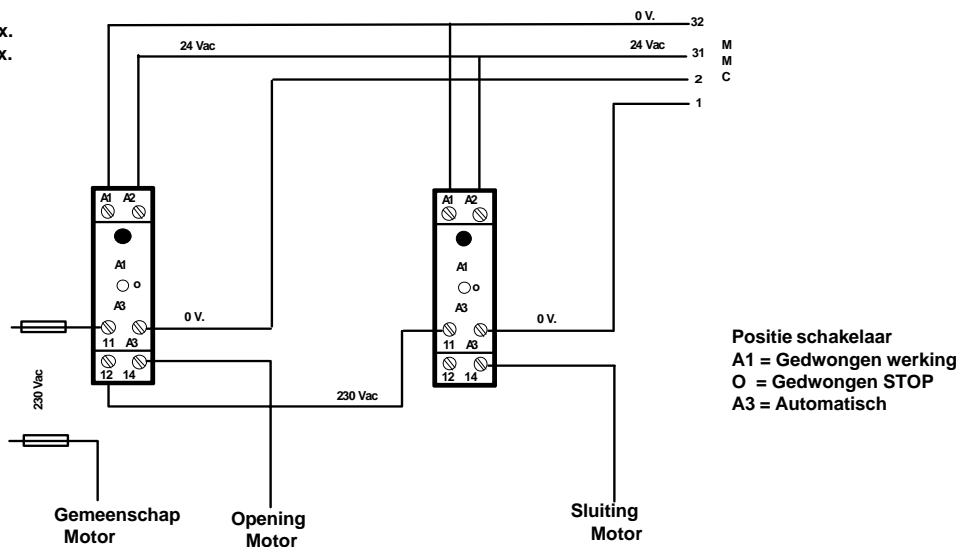

## AANSLUITINGSPRINCIPE OP IAC

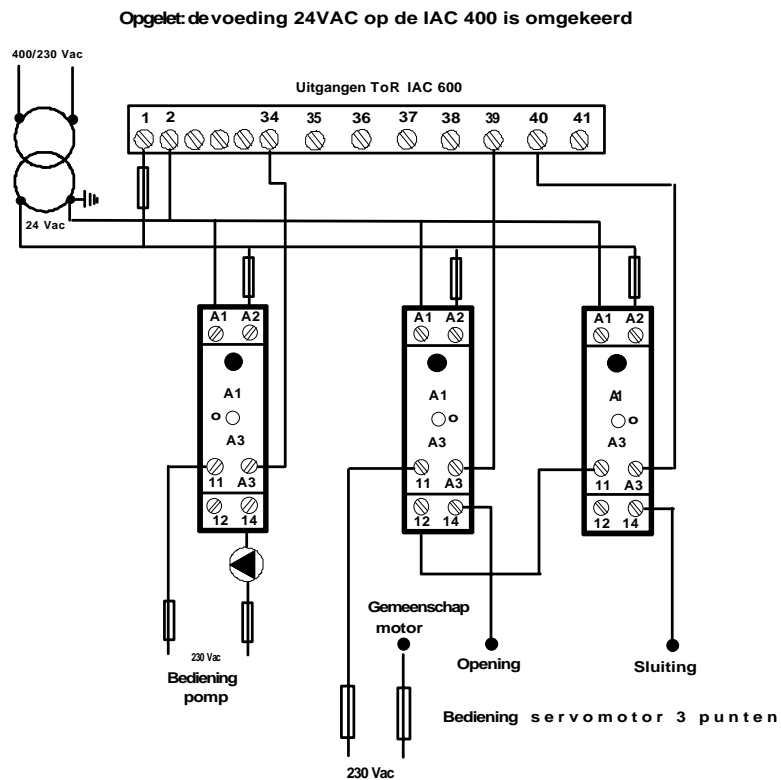**OPGELET**

- ◆ Alle voorzorgen voor het kablere, de voeding en het in dienst nemen, moeten gerespecteerd worden.
- ◆ Met het openen van het toestel vervalt de garantie.
- ◆ Het voorstellen en de gegevens van onze toestellen worden voortdurend verbeterd en kunnen zonder opzegging gewijzigd worden.
- ◆ De gegevens, schema's en illustraties van dit document zijn enkel ter informatie geleverd. Voor een bepaalde toepassing, zijn onze diensten ter uwen beschikking.
- ◆ Een regelmatige nazicht van de installatie is aanbevolen. Neem contact op met U Satchwell verdeler voor meer informatie.

**Satchwell** 

SATCHWELL S.A.