

Module de commande 0/10Vcc - ToR

La platine 1RS est utilisée à partir de régulateurs Satchwell délivrant un signal de sortie de 0/10Vcc, elle permet de commander des organes dont la tension de sortie est de 230Vac. (Brûleurs, pompes...etc)

Le contact s'établit lorsque le signal de tension atteint 3V. et il se coupe lorsqu'il descend à 2,5V.



Celle-ci est munie d'un interrupteur de dérogation qui permet de forcer l'organe en marche forcée ou en arrêt impératif. Une led permet de visualiser le fonctionnement.



FONCTIONNALITES


- Encombrement réduit
- Interrupteur de dérogation
- Mise en oeuvre rapide
- Led de visualisation du fonctionnement

DIMENSIONS

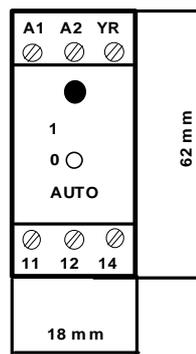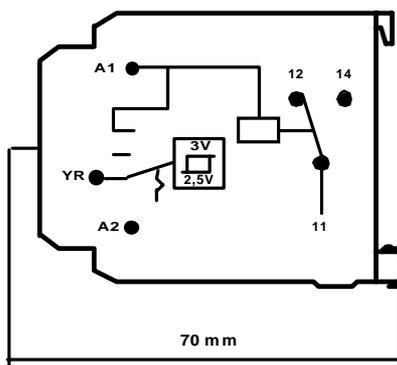

RACCORDEMENT SUR ORGANE 230V.


Entrée 24 Vac 2 A maxi.
Sortie 250 Vac 6 A maxi.

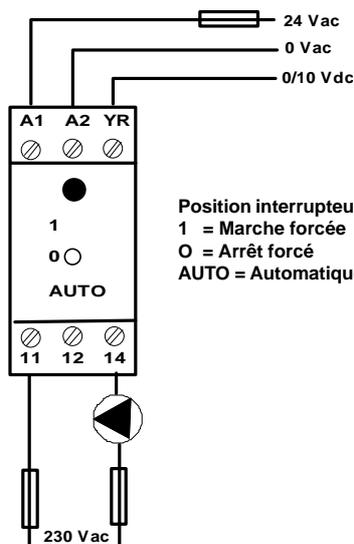


Position interrupteur
1 = Marche forcée
0 = Arrêt forcé
AUTO = Automatique

CABLAGE PLATINE 1 RS AVEC SYSTEME BAS ET IAC


CABLAGE AVEC UNC 132

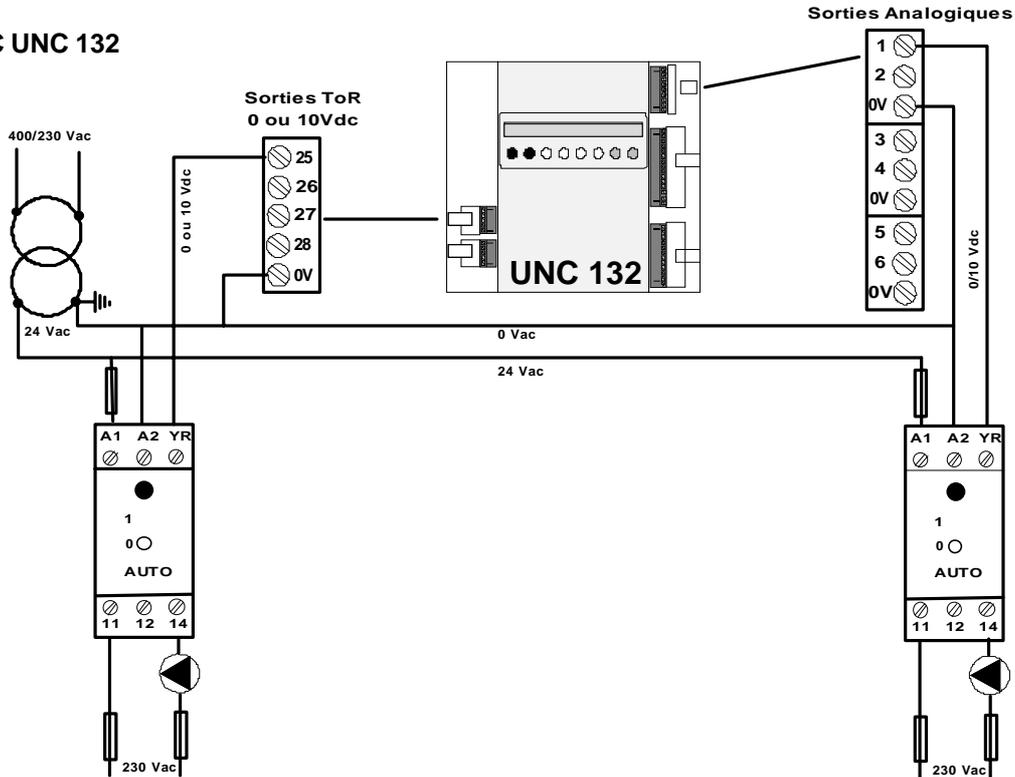

CABLAGE AVEC UNC 196

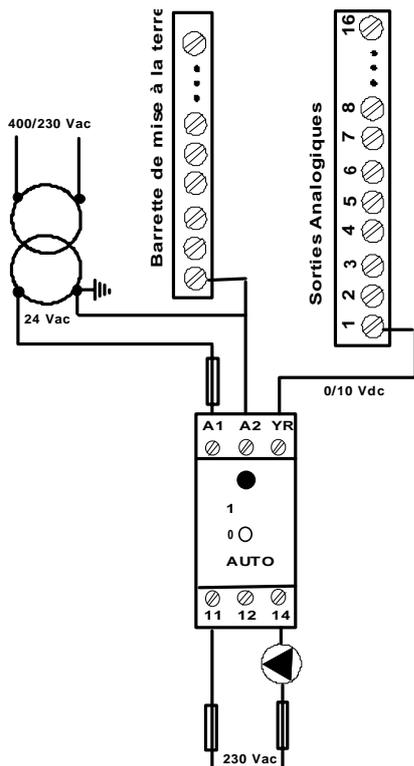

PRINCIPE DE CABLAGE AVEC IAC

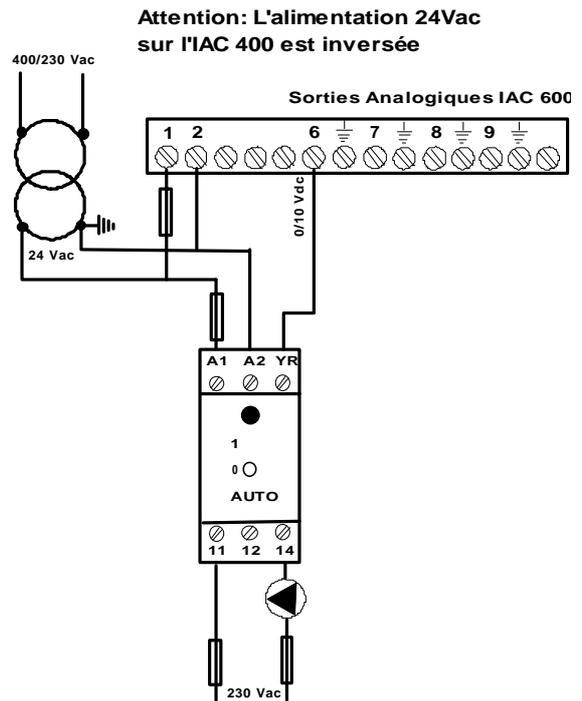

Attention: L'alimentation 24Vac sur l'IAC 400 est inversée

ATTENTION

- ◆ Les précautions de câblage, d'alimentation et de mise en service doivent être respectées.
- ◆ Le démontage des parties scellées invalide la garantie.
- ◆ La présentation ainsi que les caractéristiques de nos appareils sont l'objet d'améliorations constantes et susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- ◆ Les indications, schémas et illustrations de ce document ne sont fournies qu'à titre d'information. Pour une application déterminée vous pouvez consulter nos services à l'adresse indiquée au bas de ce document.
- ◆ Une vérification périodique de l'installation est recommandée. Contactez votre revendeur Satchwell pour plus d'informations.



SATCHWELL S.A.
 10 Ave du Centaure
 95800 CERGY St SHRISTOPHE
 FRANCE
 Téléphone : 01 34 43 27 27
 Télécopie : 01 34 43 27 00
 A Siebe Group Company