

Beschrijving

Gebruik

Deze servomotoren worden gebruikt met de VMB / VSB / VMB-16 kleppen van CONTROLLI.

EIGENSCHAPPEN

Sturing modulerend 0-10VDC of driepunts.
Robuust uitvoering.
Ruisloze werking, bi-directionele motor met hoge start koppel.
Inwendige handbediening.



model	Sturing signaal	Voeding (frekwentie V 50-60 Hz.)	verbuik VA
SH222	2 - 3 punts (200 reeks)	24 V c.a. +- 10%	9
SH242	2 - 3 punts (200 reeks)	220 V c.a. +- 10%	9
SH522	Proportionneel spanning (0-10 VDC standaard) (500 reeks) 6 - 9, 4 - 7, 8 - 11, 0 - 10, 2 - 10, 1 - 5 V c.c.; stroom 4 - 20 mA	24 V c.a. +- 10%	9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichaam Aluminium
Behuizing Kunststof
Temporisatie 80 s
Max koers lengte. 16,5 - 25 of 45 mm
Koppel 12 Nm
Kracht 1200N

Temperatuur ruimte werking van -5 °C tot 50 °C
stockage: van -25 °C tot 65 °C
Klas
Bescherming IP 40* (DIN 40050)
Gewicht 1,5 kg.
* Voor ruimte met normale luchtcondities (ref. IEC 730-1(93) / 6.5.3

TOEBEHOREN

D5 micro SPST schakelaar type 1B volgens IEC 730-1 (93) /
6.4.3.2 hulpkontakt eenpolig 10(3)A 250 V ~

AFSTANDSBEDIENING
(Vooraan montage op behuizing)

TOEBEHOREN VOOR SH222 en SH242 ALLEEN

P1000-1 potentiometer 1000 ohm

CM511 potentiometer voor sturing SH522, 6 - 9 V c.c.

SH522- Positie van de jumpers


Rev. a	02/99	1	DBL072F
--------	-------	---	---------

CONTROLLI

ISO 9002

Zetel
Italie -16010 Genova
Sant'Olcese - via Carlo Levi. 52
phone 39 107306.1
fax 39 107306870/871


verkoop
Cité Descartes
7 rue Albert Einstein
77420 champs sur marne - France
téléphone 1-64 68 39 95
télécopieur 1-64 68 05 45

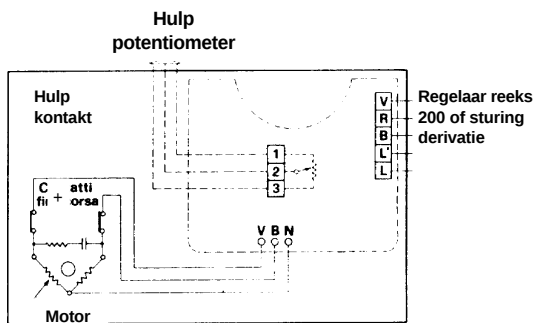


De jumpers voor de singaal sturing selectie kan men vinden bij de notitie « terminals this side ».
De servomotor wordt standaard uitgevoerd voor en sgnaal van 0-10 VDC en rechtreekse aktie.

Om de aktie om te keren moet met de jumper SWPour inverser le sens d'action du servomoteur de direct à inverse, van positie A naar C brengen.

Om het sturing signaal te veranderen moet men de jumper SW1 plaatsen op het gewenste signaal type.
Voor een stroom ingang neem de 2 jeumpers weg en plaats ze zoals op het schema..

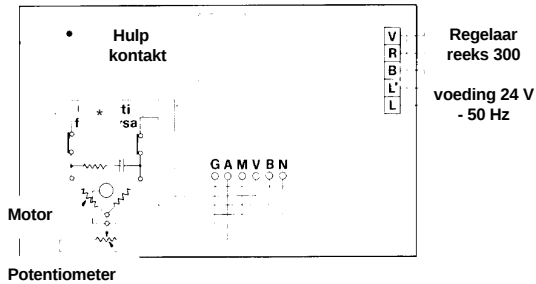

AFMETINGEN (mm)

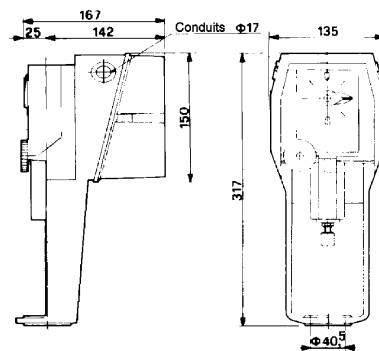

De technische specificaties kunnen veranderd worden zonder vorafgaande verwittiging.

Rev. a

02/99

2

DBL072F

CONTROLLI

SALES AND SERVICE ORGANIZATION IN:

ARGENTINA	GREECE	NEW ZEALAND	SWEDEN	U.A.E.
AUSTRIA	GERMANY	PORTUGAL	SWITZERLAND	U.K.
AUSTRALIA	HONGKONG	SAUDI ARABIA	TAIWAN	U.S.A.
BELGIUM	KOREA	SINGAPORE	THAILAND	
CANADA	IRAN	SOUTH AFRICA	TURKEY	
FRANCE	MALAYSIA	SPAIN	VENEZUELA	