



Produktmerkmale

- Direktmontage** Einfache Direktmontage mit nur einer Schraube. Die Montagelage bezogen auf den Mischer ist in 90°-Schritten wählbar.
- Handverstellung** Handbetrieb mit Handhebel möglich (temporäre Getriebeausrüstung durch Drücken, permanente Ausrüstung durch Drehknopf am Gehäuse).
- Funktionssicherheit** Beim Erreichen der Endanschläge wird der Antrieb automatisch ausgeschaltet.

Zubehör

Beschreibung

Mechanisches Zubehör Montagesätze für ESBE, Termomix, Pommerening, Dumserwerk, Lovato, Landis & Staefa, Lazzari, Oventrop, Meibes, Wita, Holter, Satchwell und Centra Mischer


Elektrische Installation

Anschlusschemas


Hinweis
Achtung Netzspannung !



Auf-Zu-Ansteuerung




3-Punktansteuerung




Abmessungen [mm]

Massbilder

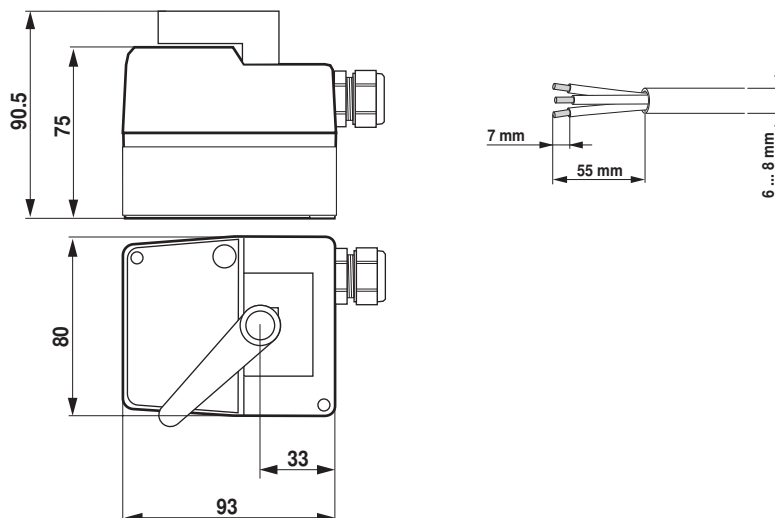

1

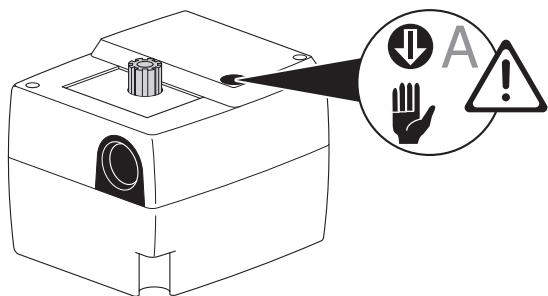


AC 230 V




www.belimo.com

3

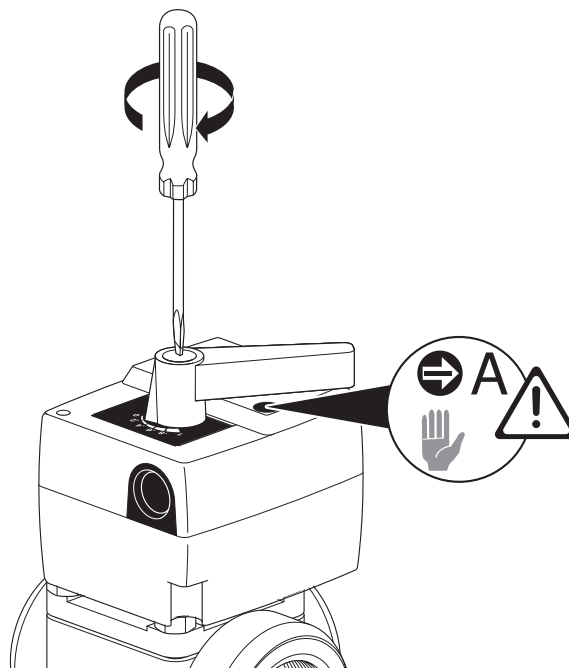





2

	I - II = 0%
	B - II = 100%

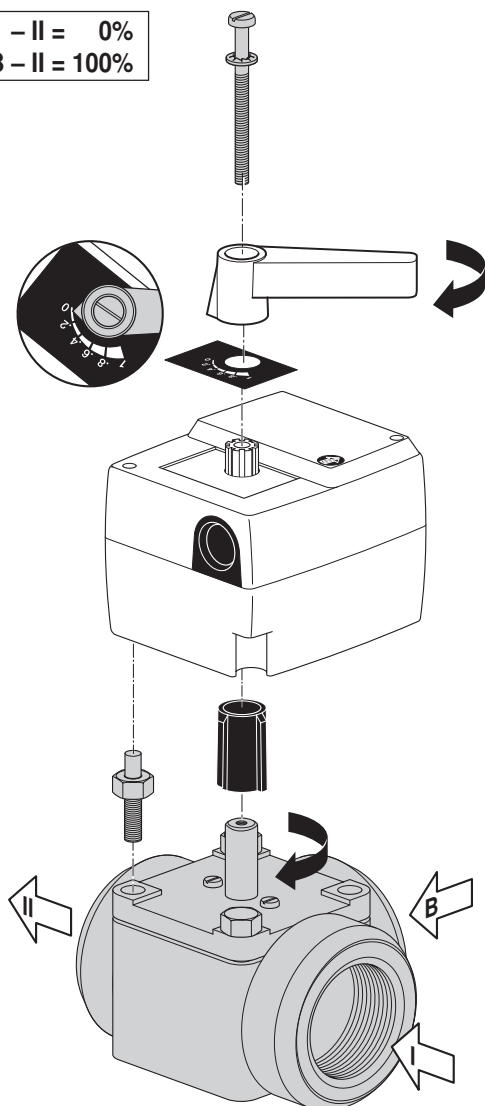


	II - I = 0%
	B - I = 100%

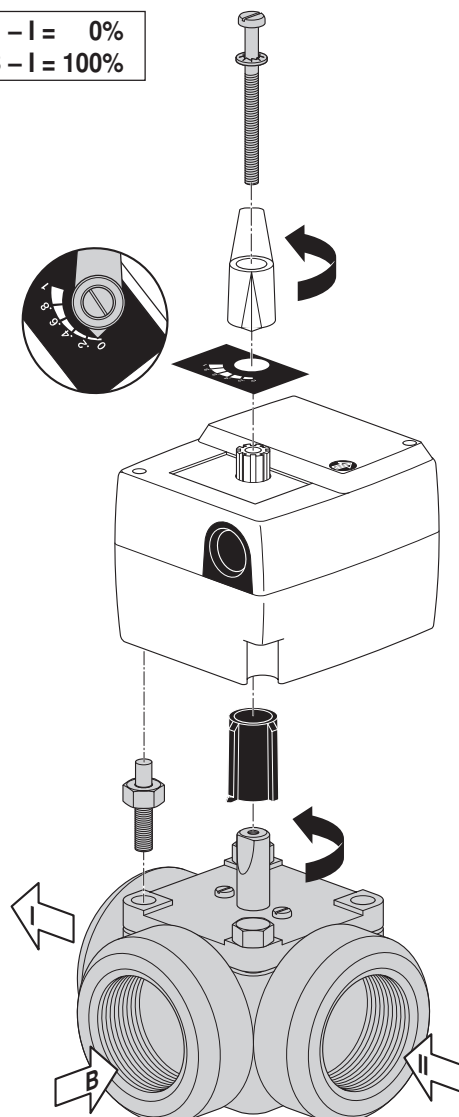




AC 24 V




HT..24-3-T




HT..24-3-S

AC 230 V




HT..230-3-T




HT..230-3-S




AC 230 V



HT..230-1-T



AC 24 V / DC 24 V

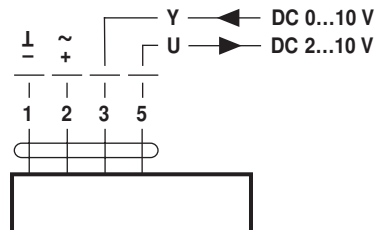

HT..24-SR-T



AC 230 V


www.belimo.com