

SAN

SAN



Three speeds circulating pumps for sanitary water

Dreistufige Zirkulationspumpen für Brauchwasser





Circulateurs sanitaires à 3 vitesses

Drie snelheden sanitaire pompen



Légende des symboles - Legende der symbolen

Alimentation / voeding

Raccord / aansluiting

Longueur / lengte

Corps / lichaam

Simple - double / enkele - dubbele

Vitesses / snelheden

Raccordement électrique / elektrische aansluiting

Dimensions / Afmetingen



230 VAC



400 VAC



taraudé
draad



brides
flenzen



bronze pour sanitaire
brons voor sanitair



simple
enkel



double
dubbele



SAN


SAN

SAN / SAN F - Spécifications - specificaties


Spécifications techniques / Technische specificaties		SAN	SAN / F GHND
Raccord / aansluiting	DN (mm)	15 / 20 / 25	40 / 50 / 65
Raccord type / aansluiting type		Taraudé / draad	bride / flenzen
Débit max / max debiet	Q = m³/h	/4/6/8	50
Hauteur manométrique / opvoerhoogte	H = m	4/6/6/7.5/8	12
Pression nominale / Nominale druk	PN (bar)	10	6/10
Puissance max / Max vermogen	P (watt)	90	2200
Alimentation / voeding	V	1 x 230VAC	4 x 400VAC
Degré de protection / beschermingsgraad	IP	44	44
Régulation / regeling		Non/Nee	Non/Nee
Température du fluide / vloeistof temperatuur	T (°C)	5/65°C	-10/65°C
Classe d'isolation / isolatie klas		H	H
Corps du circulateur / pomp lichaam		Bronze / Brons	Bronze / Brons
Circulateur double / dubbele pomp		Non / Nee	Non/ Nee

Applications / Toepassingen	GHN	GHND
Chauffage / Verwarming	Non / Nee	Non / Nee
Refroidissement / Koeling	Non / Nee	Non / Nee
Sanitaire / Sanitair	Oui / Ja	Oui / Ja
Climatisation / Luchtbehandeling	Non / Nee	Non / Nee
Industrie / Industrie	Non / Nee	Non / Nee
Procédés techniques / technisise processen	Non / Nee	Non / Nee
Condensats / Condensaten	Non / Nee	Non / Nee
Eau salée / Zout water	Non / Nee	Non / Nee

SAN 25 / 40

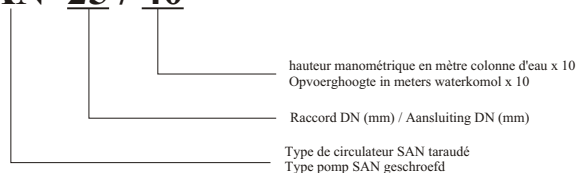

SAN 40 F

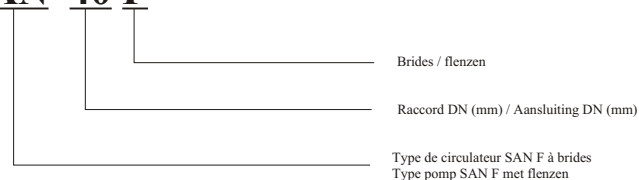

SAN - SAN / F - Spécifications techniques - Technische specificaties

Type Type	Code produit Produkt code	DN DN mm	Débit max max debiet m³/h / m³/u	Hauteur manomet Opvoer hoogte m	Pression nominale Nominale druk bar	Température fluide Temperatuur vloeistof °C	poids gewicht kg	Modèle électronique Model elektronisch
SAN 15/15 B	L-1000001	DN15	1.5	1.5	PN6	-5 -70°C	1.2	non/nee
SAN 15/15 BT	L-1000020	DN15	1.5	1.5	PN6	-5 -70°C	1.2	ja/oui
SAN 15/15 BTR	L-1000035	DN15	1.5	1.5	PN6	-5 -70°C	1.4	ja/oui
SAN 15/40-130	979521765	DN15	2.8	4.5	PN10	-5 -65°C	2.3	non/nee
SAN 20/40-130	9795217661	DN20	2.8	4.5	PN10	-5 -65°C	2.4	non/nee
SAN 25/40-130	979521767	DN25	2.8	4.5	PN10	-5 -65°C	2.4	non/nee
SAN 15/60-130	979521768	DN15	3	5.1	PN10	-5 -65°C	2.5	non/nee
SAN 20/60-130	979521769	DN20	3	5.1	PN10	-5 -65°C	2.6	non/nee
SAN 25/60-130	979521770	DN25	3	5.1	PN10	-5 -65°C	2.6	non/nee
SAN 20/70-130	979522018	DN20	5.2	6.2	PN10	-5 -65°C	3.8	non/nee
SAN 25/70-130	979522006	DN25	5.2	6.2	PN10	-5 -65°C	3.8	non/nee
SAN 40-120 F	979521906	DN40	20	12	PN6/10	-10-65°C	22	non/nee
SAN 40-70 F	979521907	DN40	13	6	PN6/10	-10-65°C	22	non/nee
SAN 50-120 F	979521908	DN50	30	12	PN6/10	-10-65°C	28	non/nee
SAN 50-70 F	979521909	DN50	25	6	PN6/10	-10-65°C	28	non/nee
SAN 65-120 F	979521910	DN65	50	12	PN6/10	-10-65°C	36	non/nee
SAN 65-70 F	979521911	DN65	35	6	PN6/10	-10-65°C	36	non/nee

Montage / Inbouw

SAN



SAN



SAN



SAN - SAN / F - dimensions - afmetingen

Type Type	Code produit Produkt code	DN DN mm	longueur lengte mm	a a mm	i i mm	b1 b1 mm	b2 b2 mm	R R mm	b b mm	h1 h1 mm
SAN 15/15 B	L-1000001	DN15	65	13	134	33	33			
SAN 15/15 BT	L-1000020	DN15	65	13	153	33	33			
SAN 15/15 BTR	L-1000035	DN15	65	13	153	33	33			
SAN 15/40-130	979521765	DN15	130	28	108	80	44			
SAN 20/40-130	9795217661	DN20	130	28	108	80	44			
SAN 25/40-130	979521767	DN25	130	28	108	80	44			
SAN 15/60-130	979521768	DN15	130	28	108	80	44			
SAN 20/60-130	979521769	DN20	130	28	108	80	44			
SAN 25/60-130	979521770	DN25	130	28	108	80	44			
SAN 20/70-130	979522018	DN20	130	28	108	80	44			
SAN 25/70-130	979522006	DN25	130	30	108	80	44			
SAN 40-120 F	979521906	DN40	250	65	198	153	92			
SAN 40-70 F	979521907	DN40	250	65	198	153	92			
SAN 50-120 F	979521908	DN50	280	70	250	160	113			
SAN 50-70 F	979521909	DN50	280	70	250	160	113			
SAN 65-120 F	979521910	DN65	340	80	252	160	123			
SAN 65-70 F	979521911	DN65	340	80	252	160	123			

