


De thermostaten van de reeks TA323 worden gebruikt om ventilo-convectoren aan te sturen. Zij kunnen aangesloten worden op een inwendige of een uitwendige voeler, al naargelang het model. Zij bestaan in verschillende uitvoeringen voor verwarming en/of koeling. In optie kan er een keuze schakelaar voorzien worden voor het sturen van de drie snelheden van de ventilo-convektor. Zij zijn bijzonder aangeduid in klimatisatie toepassingen zoals bijvoorbeeld voor hotel kamers, hospitalen, scholen, enz

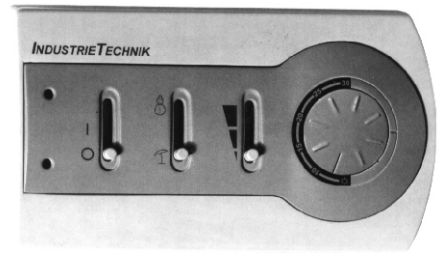

Les thermostats de la série TA 323 sont utilisés pour la commande de ventilo-convecteurs. Ils peuvent être munis d'une sonde interne ou externe, selon le modèle. Ils sont disponibles en plusieurs versions pour des applications de chauffage et/ou refroidissement.. En option un sélecteur est disponible pour la commande des 3 vitesses du ventilo-convecteur. Ils conviennent très bien pour les applications de climatisation.(exemple chambres d'hotel, hopitaux écoles, etc)

Technische specificaties

Spécifications techniques générales

Voeding : 24/230 VAC \pm 10 % - 50-60 Hz

Verbruik : 1 VA

Regelbereik : 5/30 °C

Differentieel : 0.5°C

Ingangen : - inwendige "solid state" voeler

- afstandsvoeler NTC (max. 1 m lengte) : **optie /NTB010-027P**

Uitgang : 2 x relais met wisselkontakten 4A/230 VAC (Ohmse belasting)

Werking omgeving: -0/40 °C & 10-90%RV niet condenserend

Behuizing : - uit ABS; witte en grijze kleur

- afmetingen : 144x82x27 (mm)

temperatuur instelling : potentiometer met mogelijke mechanische begrenzing

Alimentation : 24/230 VAC \pm 10 % - 50-60 Hz

Consommation : 1 VA

Différentiel : 0.5°C

Plage de réglage : 5/30 °C

Entrées : - sonde incorporée ("solid state")

- sonde à distance NTC (max. 1 m de longueur) : **option /NTB010-027P**

Sortie : 2 x relais à contacts inverseurs 4A/230 VAC (charge résistive)

Ambiance de travail : -0/40 °C & 10...90% HR non condensée

Boîtier : - en ABS, de couleur blanche et grise

- dimensions : 144x82x27 (mm)

Réglage température: potentiomètre avec bloquage mécanique possible

Modellen

TA323-998 : met winter/zomer schakelaar

TA323-199 : met aan/uit schakelaar

TA323-138 : met aan/uit schakelaar, met 3 snelheden keuze schakelaar, met winter/zomer schakelaar

TA343-135 : met aan/uit schakelaar, met 3 snelheden keuze schakelaar, met winter/zomer remote changeover

TA343-995 : met winter/zomer remote changeover

Modèles

TA323-998 : avec sélecteur été/hiver

TA323-199 : avec interrupteur marche/arrêt

TA323-138 : avec interrupteur marche/arrêt, avec sélecteur 3 vitesses, avec sélecteur été/hiver

TA343-135 : avec interrupteur marche/arrêt, avec sélecteur 3 vitesses, avec changement été/hiver à distance

TA343-995 : avec changement été/hiver à distance
