

SONDES DE PRESSION DIFFERENTIELLE

Les sondes de pression différentielle de la série DDP sont adaptées pour mesurer des pressions, des dépressions et des pressions différentielles dans des milieux gazeux non agressifs. Les principaux domaines d'utilisation des DDP sont les applications de climatisation ou il est nécessaire de contrôler soit la mesure de niveaux, de débit, la vitesse du débit ou l'encrassement des filtres.



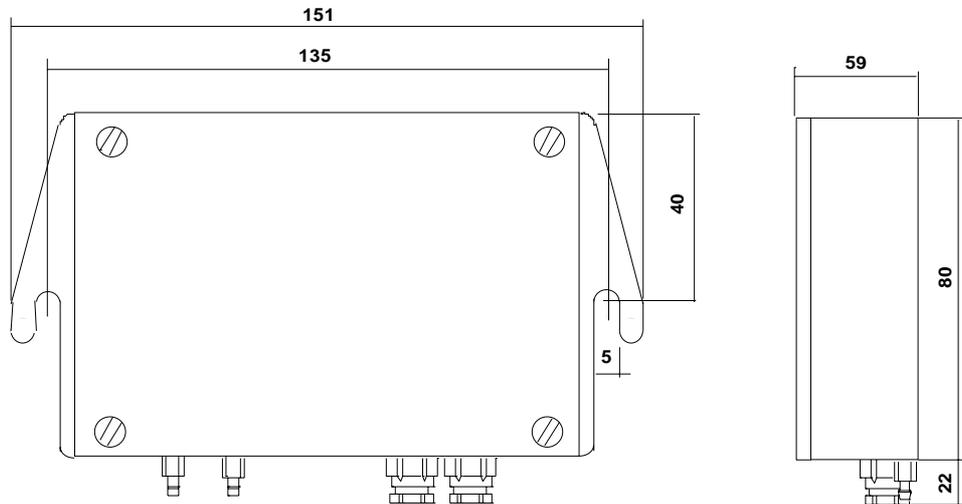
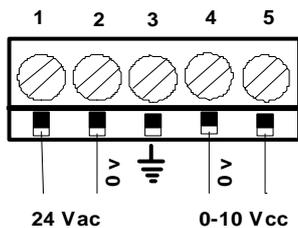
Plage de pression	Référence
0 - 1 mb (100 Pa)	DDP 1
0 - 3 mb (300 Pa)	DDP 3
0 - 10 mb (1 KPa)	DDP 10
0 - 25 mb (2.5 KPa)	DDP 25
Kit de prise de pression	DDP 3601

CARACTERISTIQUES

Boîtier	En ABS
Raccords de pression	Embouts cannelés diamètre 6.6 mm pour tube plastique de 6 mm
Raccordement électrique	Bornes à visser - Section câble 1.5mm ² maxi.
Pression nominale maximum	1 bar
Utilisation	Milieu gazeux non agressif
Limite de charge	5 fois l'étendue de mesure
Température ambiante maxi.	-10 à +50°C
Température de stockage	-10 à +70°C
Classe de protection	IP 54
Alimentation	24 Vac 50/60 Hz -
Signal de sortie	0-10 Vcc
Dimensions en mm	151x102x59

MONTAGE

Le boîtier doit être monté en position verticale, le support doit être exempt de toutes vibrations

DIMENSIONS en mm**SCHEMA DE CABLAGE****ATTENTION**

- * Assurez vous que le câblage correspond au schéma approprié.
- * Observer les réglementations locales de raccordement et assurez vous que la mise à la terre est correcte.
- * Ne pas dépasser les limites de température.
- * Tout démontage des parties plombées annule la garantie.
- * Les informations sont données seulement comme guide et la société SATCHWELL ne se considère responsable du choix du matériel ou de son installation que si elle a donnée des informations par écrit, pour une installation particulière.
- * Une vérification périodique de l'installation est recommandée.

* Les caractéristiques contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.



SATCHWELL S.A.
 10 Ave du Centaure
 95800 CERGY St SHRISTOPHE
 FRANCE
 Téléphone : 01 34 43 27 27
 Télécopie : 01 34 43 27 00
A Siebe Group Company